

コネクタ

BIXシステムのメイン製品です。25対の端子で、音声だけでなく高速データ通信にも対応していることが特徴です。省スペース、低コストを実現したコネクタです。耐久性にも優れており長期間にわたりシステムを安心して運用頂けます。マウントに搭載してご利用ください。

QCBIX1A



25対の基本となるコネクタ製品です。5対ごとに黒いマークが入っています。

国土交通省 公共建築設備工事標準図 G1 型端子盤

型番	品名	カテゴリ	適応心線径	外被径
QCBIX1A	標準コネクタ	C5e	AWG22~26 (0.4~0.65)	0.69~1.15
寸法 H:9.4 W:168.5 D:32.8				

QCBIX1A4



4対ごとに黒いマークが入っており、4対区切りのケーブルを使用するのに適しています。

型番	品名	カテゴリ	適応心線径	外被径
QCBIX1A4	4対マークコネクタ	C5e	AWG22 ~ 26 (0.4 ~ 0.65)	0.69~1.15
寸法 H:9.4 W:168.5 D:32.8				

QCBIX2A, QCBIX5A



QCBIX1Aコネクタと同一の形状で、標準マウントに搭載可能です。コネクタ内のクリップ端子が2Aは2対、5Aは5対、ごとに導通しており、マルチ接続をすることができます。

型番	品名	適応心線径	外被径	構成
QCBIX2A	マルチコネクタ (2対)	AWG22 ~ 26 (0.4 ~ 0.65)	0.69~1.15	2 マルチ× 12
QCBIX5A	マルチコネクタ (5対)			5 マルチ× 5
寸法 H:9.4 W:168.5 D:32.8				

UMOXS1B




端子内部金属が特殊コーティングされた端子です。

型番	品名
UMOXS1B	屋外用コネクタ
寸法 H:9.4 W:168.5 D:32.8	

・コネクタ・

PR-25

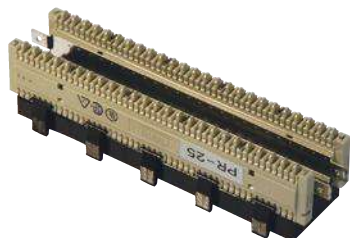

保安器を装着することができるジャック盤で、マウントに搭載します。
保安器はBPR-H5Nを使用し、切り分け用切断プラグはBDPを使用します。

国土交通省 公共建築設備工事標準図 G2 型端子盤

型番	品名
PR-25	ジャック盤/試験弾器
寸法 H:47.6 W:168.4 D:44 (アースバーは除く)	

モジュラジャックコネクタ

BIXコネクタとモジュラジャックが一体になったコネクタです。マウントに搭載して使用します。

QCBIX36B



NXXCBMC6U




568A、568B兼用です。

型番	品名	仕様
QCBIX36B	RJ11 モジュラジャックコネクタ	RJ-11 × 12 ポート
NXXCBMC6U	RJ45 モジュラジャックコネクタ	RJ-45 × 6 ポート

寸法 H:40.4 W:168.5 D:32.8


BDP

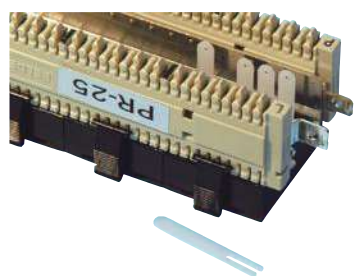

PR-25 (ジャック盤)用の切断プラグです。 販売単位 100 個

型番	品名
BDP	切断プラグ

BPR-H5N

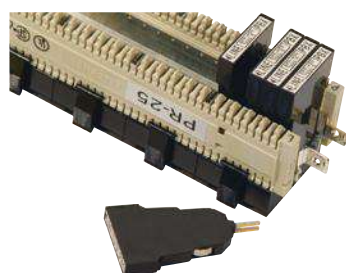

誘導雷から機器を保護する半導体タイプの保安器で、PR-25 (ジャック盤) に実装します。半導体を使用していますので、動作速度が非常に早く、デジタル PBX 用のプロテクタとして適しています。

型番	品名
BPR-H5N (1 対用)	保安器 (プロテクタ)