



仕 様 書

QRBIX19A

配線リング

株式会社 S a n k o I B

〒105-0014 東京都港区芝 1-5-9 (住友不動産芝ビル2号館)

TEL : 03-5730-2530 FAX : 03-5730-2536



本仕様書は、BIX 配線システムで使用する QRBIX19A、配線リングについて規定します。

1. 概 要

QRBIX19AはBIX マウントやBIX MDFに取り付けでジャンパー線の整線を行うためのリングです。QRBIX19Aには約1,000対のジャンパー線を収容することができます。

2. 機械的強度

配線リングを板にねじ止めし、どこに14kgの荷重をかけても形状にダメージを生じません。

3. 耐久性

配線リングの着脱使用保証回数 25 回


実装状態での抗張力 4.5kg

4. 材質

難燃性プラスチック ポリカーボネート UL94V-0 に適合します。

5. 構 造

添付図面の通り。

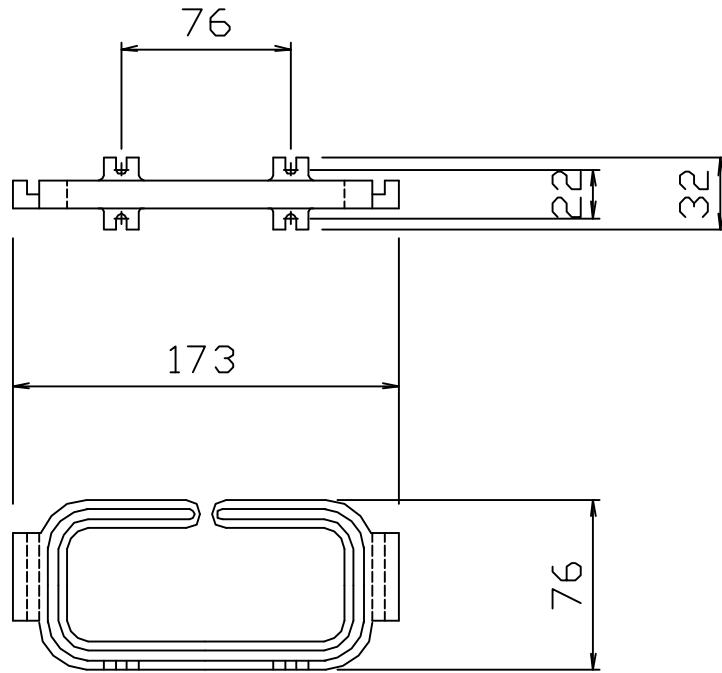

変更事項	処理		尺度 1/3	名 シェンパーリンク 称 QRBIX19A
	設計	検図	承認	
	◦ ◦	◦ ◦	◦ ◦	図番 A4-17574