

仕 様 書

DVO-12

12Port アウトレット(RJ-11)

株式会社 S a n k o I B

〒105-0014 東京都港区芝 1-5-9 (住友不動産芝ビル2号館)

TEL : 03-5730-2530 FAX : 03-5730-2536



本仕様書はモジュラージャック構造の RJ-11/12ポートの情報コネクタ、12ポートアウトレットについて規定します。

1. 概要

12ポートアウトレットは6極4芯12ポートのボイス用モジュラージャックを備えた情報コネクタです。モジュラー部、IDCコネクタ部、ケース部からなっており、モジュラー部とコネクタ部はケーブルにて接続されています。それが更にケースに入り、ボイス用集合コネクタを構成しています。

2. 材質

モジュラー部	ハウジング	難燃性サモプラスチック UL94V-0 色:ベージュ
	ジャック	FCC パート 68、サブパート F に適合 耐久性:1000 回メーティング サイクル モジュラーピン リン青銅、ニッケルに 50μm の金メッキ
IDC クリップ 端子部	クリップ 端子部	リン青銅、ニッケルにスズメッキ仕上げ ワイヤゲージ AWG22、24、26
	プラスチック部	ポリカーボネート UL94V-0 色:ベージュ
ケース部		難燃性プラスチック UL94V-0 色:グレー

3. 電気特性


3-1) 接触抵抗	1mΩ
3-2) 絶縁抵抗	端子間 100MΩ
3-3) 使用環境温度	-18℃～+44℃
3-4) 適用線径	芯線径 0.4mm～0.65mm(AWG22、24、26) 外被径 0.69mm～1.15mm
3-5) 耐久性	200 回挿抜(IDC クリップ部)

4. その他

4-1) 接続	ガスタイト接続(IDC クリップ部)
4-2) マーキング	4 対毎

5. 構造、外観及び寸法

添付図面の通り

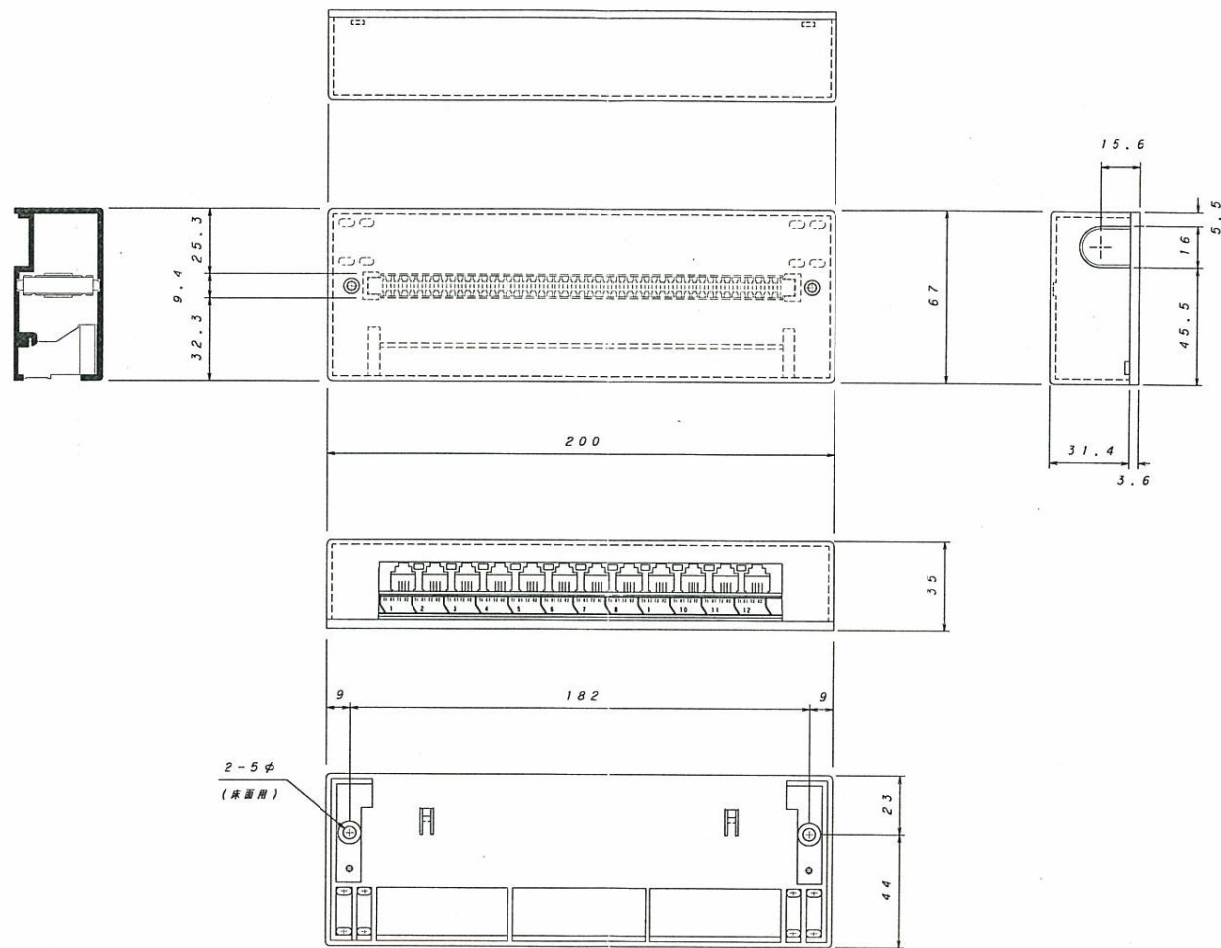

変更事項	処理		尺度	名称	12ポートアウトレット
	設計	検図	承認		
	●●	●●	●●	図番	3ET-20630