

仕 様 書

KC5ABxx

RJ45 モジュラジャック Cat5e

株式会社 S a n k o I B




〒105-0014 東京都港区芝 1-5-9 住友不動産芝ビル 2 号館

TEL : 03-5730-2530 FAX : 03-5730-2536



環境特性	保存環境温度範囲	-40°C~70°C
	使用環境温度範囲	-10°C~60°C
	動作環境温度範囲	-10°C~60°C
	設置場所	屋内
電気的特性	絶縁耐圧	1,000V RMS @60Hz 1 分間
	定格電流	1,500A
	絶縁抵抗	500MΩ min
	接触抵抗	20mΩ
	終端抵抗	2.5MΩ
伝送特性(d B)	Insertion Loss	0.21 (160MHz)
	NEXT	41.7 (160MHz)
	FEXT	42.7 (160MHz)
	Return Loss	22.9 (160MHz)
適合芯線径		22~24AWG 単線
適合製品	Keyconnect	24 ポートパッチパネル (AX106504-AP)
	Keyconnect	48 ポートパッチパネル (AX106505-AP)
	Keyconnect	1 ポートアウトレット (KCGFO-1)
	Keyconnect	2 ポートアウトレット (KCGFO-2)
	Keyconnect	4 ポートアウトレット (KCGFO-4)
	Keyconnect	6 ポートアウトレット (KCGFO-6)
	Keyconnect	JIS プレートアダプタ枠
適合工具	BELDEN 110 ツール	NXXCACT
	ラピッドターミネーションツール	(AX105566)
	のいずれか	
	ターミネーションステーション	NXFTSMKB2 (任意)
接続耐久性	フロント RJ45 接続	1000 回
	ガスタイト IDC 接続	20 回

以上

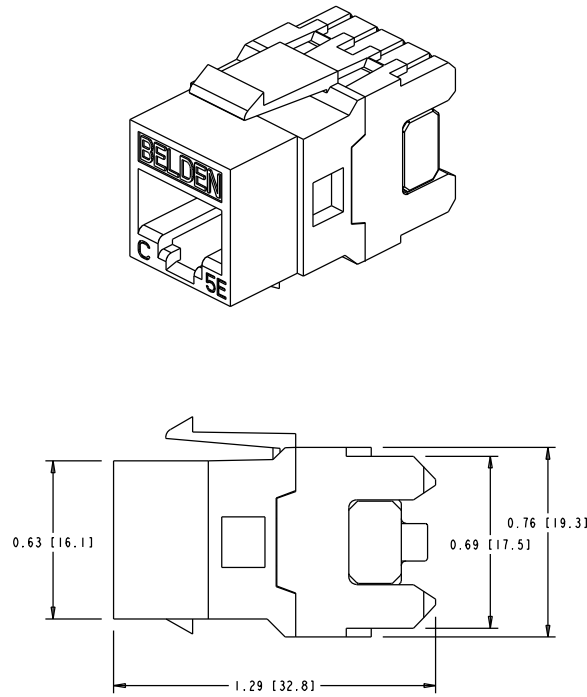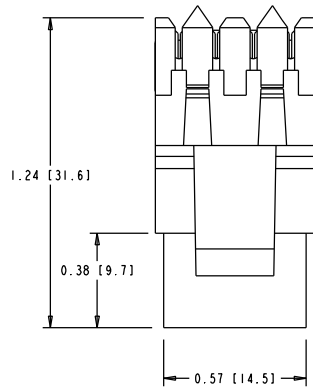

NOTES
 01. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES AND [MILLIMETERS].
 02. ALL DIMENSIONS SHOWN AS REFERENCE ONLY.

INFORMATION SUR LE PRODUIT PRODUCT INFO		
NUMÉRO DE PIÈCE PART NUMBER	CODE DU PRODUIT PRODUCT CODE	DESCRIPTION
AX101307	NXMSKUBAB-01	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, GREY
AX101308	NXMSKUBAB-02	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, ALMOND
AX101309	NXMSKUBAB-14	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, ELEC WHITE
AX101310	NXMSKUBAB-04	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, BLACK
AX101311	NXMSKUBAB-05	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, ORANGE TIA606
AX101312	NXMSKUBAB-06	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, RED TIA606
AX101313	NXMSKUBAB-07	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, YELLOW TIA606
AX101314	NXMSKUBAB-08	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, GREEN TIA606
AX101315	NXMSKUBAB-09	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, BLUE TIA606
AX101316	NXMSKUBAB-10	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, PURPLE TIA606
AX101317	NXMSKUBAB-11	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, BROWN TIA606
AX103079	NXMSKUBAB-12	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, IVORY
AX104182	NXMSKUBAB-20	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, ORANGE
AX104183	NXMSKUBAB-21	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, RED
AX1014184	NXMSKUBAB-22	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, YELLOW
AX104185	NXMSKUBAB-23	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, GREEN
AX104186	NXMSKUBAB-24	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, BLUE
AX104187	NXMSKUBAB-25	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, PURPLE
AX104188	NXMSKUBAB-26	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT5E, T568A/B, NON-K, BROWN

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
 L'information contenue dans ce document est la propriété de BELDEN INC.
 Sauf si spécifié par une autorisation écrite de BELDEN, INC., la personne
 qui consulte ce document : (1) doit garder confidentielle toute l'information
 contenue dans ce document et doit protéger en tout ou en partie toute
 divulgation à toute tierce personne et (2) doit utiliser l'information pour
 la production ou la mise à jour.

PROPRIETARY INFORMATION
 The information contained in this document is the property of BELDEN INC.
 Except as specifically authorized in writing by BELDEN, INC., the holder of
 this document: (1) shall keep all information contained herein confidential and
 shall protect same in whole or in part from disclosure and dissemination to all
 third parties and (2) shall use same for operating and maintenance purposes only.

DATE 2008 JUN 30		
DES/DRW	APP	REV
THIS DRAWING SUPERSEDES IBDN302		
QA	BL	A
ADD NEW COLORS (DARK). ADD SUFFIX TIA606 TO EXISTING LIGHT COLORS. UPDATE DESCRIPTIONS.		
A.D.	-	B
PAGE / SHEET 1 DE/OF 1		
DESSIN NON À L'ÉCHELLE DRAWING NOT TO SCALE		
TITRE / TITLE NXMSKUBAB TYPE KEYCONNECT MOD T568A/B CAT5E		
NUMERO DE DESSIN/DRAWING NUMBER BELDEN-020		