

仕 様 書

KC6ABxx

RJ45 モジュラジャック Cat6

株式会社 Sanko IB

〒105-0014 東京都港区芝 1-5-9 (住友不動産芝ビル 2 号館)

TEL : 03-5730-2530 FAX : 03-5730-2536



製品仕様書 (KC6ABxx)

BELDEN Keyconnect RJ45 モジュラジャック Cat6

本製品は、BELDEN Keyconnect タイプの RJ45 モジュラジャックです。

製品仕様

材質	フロントコネクション	リードフレームタイプ	ニッケル、銅合金 金メッキ
	リアコネクション	IDC コンタクト	ニッケルメッキ銅合金
	コネクタ本体	プラスチック	UL94-V0
	T-バー	プラスチック	UL94-V0

適合規格 TIA 568.C.2-1, Category6、ISO/IEC 11801:2002 Ed.2
FCC パート 68、サブパート F、IEC60603-7

配線構成 T568A/B

色 コネクタ本体 フロント部 白、黒、オレンジ、赤、黄、緑、青
IDC コンタクト部 白
付属部品 T-バー 赤

適合プラグ RJ45/RJ11 コンパチビリティ




寸法 W 16.3 × H 22.4 × D 32.8 (mm)

質量 約 6.35g

製品型番	KC6ABWH	白
	KC6ABBK	黒
	KC6ABOR	オレンジ (TIA 606 によるオレンジ)
	KC6ABRD	赤 (TIA 606 による赤)
	KC6ABYE	黄 (TIA 606 による黄)
	KC6ABGR	緑 (TIA 606 による緑)
	KC6ABBL	青 (TIA 606 による青)

環境特性	保存環境温度範囲	-40°C~70°C
	使用環境温度範囲	-10°C~60°C
	動作環境温度範囲	-10°C~60°C
	設置場所	屋内
電気的特性	絶縁耐圧	1,000V RMS @60Hz 1 分間
	定格電流	1,500A
	絶縁抵抗	500MΩ min
	接触抵抗	20mΩ
	終端抵抗	2.5MΩ
伝送特性(d B)	Insertion Loss	0.31 (300MHz)
	NEXT	44.5 (300MHz)
	FEXT	37.6 (300MHz)
	Return Loss	18.5 (300MHz)
適合芯線径		22~24AWG 単線
適合製品	Keyconnect	24 ポートパッチパネル (AX106504-AP)
	Keyconnect	48 ポートパッチパネル (AX106505-AP)
	Keyconnect	1 ポートアウトレット (KCGFO-1)
	Keyconnect	2 ポートアウトレット (KCGFO-2)
	Keyconnect	4 ポートアウトレット (KCGFO-4)
	Keyconnect	6 ポートアウトレット (KCGFO-6)
	Keyconnect	JIS プレートアダプタ枠
適合工具	BELDEN 110 ツール	NXXCACT
	ラピッドターミネーションツール	(AX105566)
	のいずれか	
	ターミネーションステーション	NXFTSMKB2 (任意)
接続耐久性	フロント RJ45 接続	1000 回
	ガスタイト IDC 接続	20 回

以上

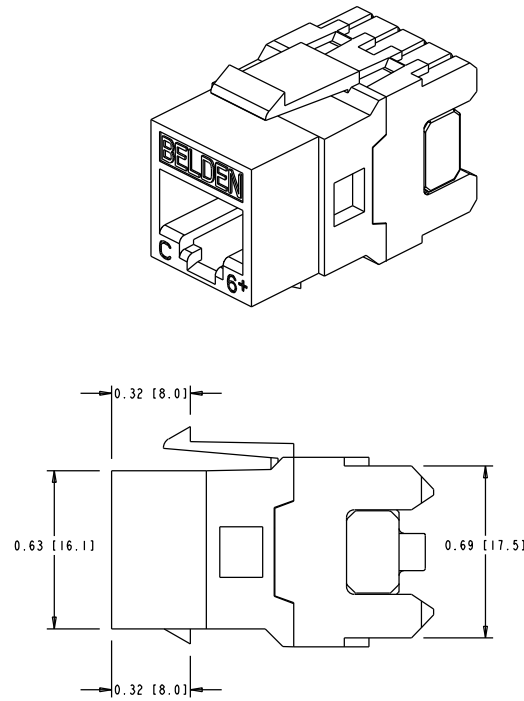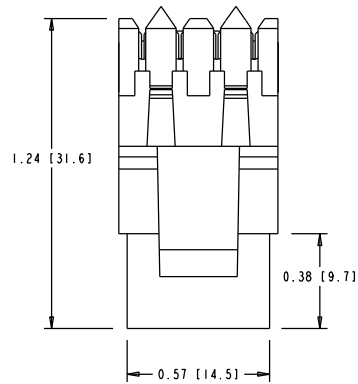

- NOTES
01. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES AND [MILLIMETERS].
 02. ALL DIMENSIONS SHOWN AS REFERENCE ONLY.

DATE	2008 JUN 30		
DES/DRW	APP	REV	
THIS DRAWING SUPERSEDES IBDN303			
QA	BL	A	
ADD NEW COLORS (DARK). ADD SUFFIX T1A606 TO EXISTING LIGHT COLORS. UPDATE DESCRIPTIONS.			
A.D.		B	

INFORMATION SUR LE PRODUIT
PRODUCT INFO

NUMÉRO DE PIÈCE PART NUMBER	CODE DU PRODUIT PRODUCT CODE	DESCRIPTION
AX101318	NXM6KUSAB-01	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, GREY
AX101319	NXM6KUSAB-02	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, ALMOND
AX101320	NXM6KUSAB-14	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, ELEC WHITE
AX101321	NXM6KUSAB-04	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, BLACK
AX101322	NXM6KUSAB-05	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, ORANGE T1A606
AX101323	NXM6KUSAB-06	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, RED T1A606
AX101324	NXM6KUSAB-07	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, YELLOW T1A606
AX101325	NXM6KUSAB-08	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, GREEN T1A606
AX101326	NXM6KUSAB-09	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, BLUE T1A606
AX101327	NXM6KUSAB-10	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, PURPLE T1A606
AX101328	NXM6KUSAB-11	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, BROWN T1A606
AX103076	NXM6KUSAB-12	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, IVORY
AX104189	NXM6KUSAB-20	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, ORANGE
AX104190	NXM6KUSAB-21	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, RED
AX104191	NXM6KUSAB-22	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, YELLOW
AX104192	NXM6KUSAB-23	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, GREEN
AX104193	NXM6KUSAB-24	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, BLUE
AX104194	NXM6KUSAB-25	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, PURPLE
AX104195	NXM6KUSAB-26	KEYCONNECT, 8 PIN, CAT6+, T568A/B, NON-K, BROWN

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L'information contenue dans ce document est la propriété de BELDEN INC.
Sauf si spécifié par une autorisation écrite de BELDEN INC. la personne
qui consulte ce document : (1) doit garder confidentielle toute l'information
contenue dans ce document et doit protéger en tout ou en partie toute
divulgaration à toute tierce personne et (2) doit utiliser l'information pour
la production ou la mise à jour.

PROPRIETARY INFORMATION
The information contained in this document is the property of BELDEN INC.
Except as specifically authorized in writing by BELDEN, INC. the holder of
this document: (1) shall keep all information contained herein confidential and
shall protect same in whole or in part from disclosure and dissemination to all
third parties and (2) shall use same for operating and maintenance purposes only.

PAGE / SHEET 1 DE/OF 1	
DESSIN NON À L'ÉCHELLE DRAWING NOT TO SCALE	
TITRE / TITLE NXM6KUSAB TYPE KEYCONNECT MOD T568A/B CAT6+	
NUMÉRO DE DESSIN/DRAWING NUMBER BELDEN-026	