

仕 様 書

QCBIX1A

BIX コネクタ

株式会社 S a n k o I B

〒105-0014 東京都港区芝 1-5-9 (住友不動産芝ビル2号館)

TEL : 03-5730-2530 FAX : 03-5730-2536



本仕様書は、カテゴリ-5 e 対応屋内通信配線用、25 対用 BIX コネクタ QCBIX1A について規定します。

## 1 . 概 要

BIX IDC コネクタ、QCBIX1A は IBDN 製品群の一つで、ボイスのみならず、高速データ伝送対応クロスコネクトシステムとしてご使用いただけます。コネクタは難燃性プラスチック製で両端が IDC ( Insulation Displacement Connector ) のクリップ端子を内蔵しています。当コネクタは BIX 製品群の QMBIX10A、QMBIX12E 及び QMBIX10C 等のマウントに取り付けて使用致します。

## 2 . 材 質

プラスチック部	ポリカーボネート UL94V-0
色： ベージュ	
クリップ端子	燐青銅、スズメッキ仕上げ

## 3 . 電気特性


3-1) 接触抵抗	1m
3-2) 絶縁抵抗	端子間 100M
3-3) 使用環境温度	- 18 ~ + 44
3-4) 適用線径	芯線径 0.4mm ~ 0.65mm 外径 0.69mm ~ 1.15mm
3-5) 耐久性	どの太さのワイヤーでもクリップ端子に 200 回取付け、取り外し可能。

## 4 . その他

4-1) 接続	ガスタイト接続
4-2) マーキング	5 対毎

## 5 . 構 造

添付図面の通り。

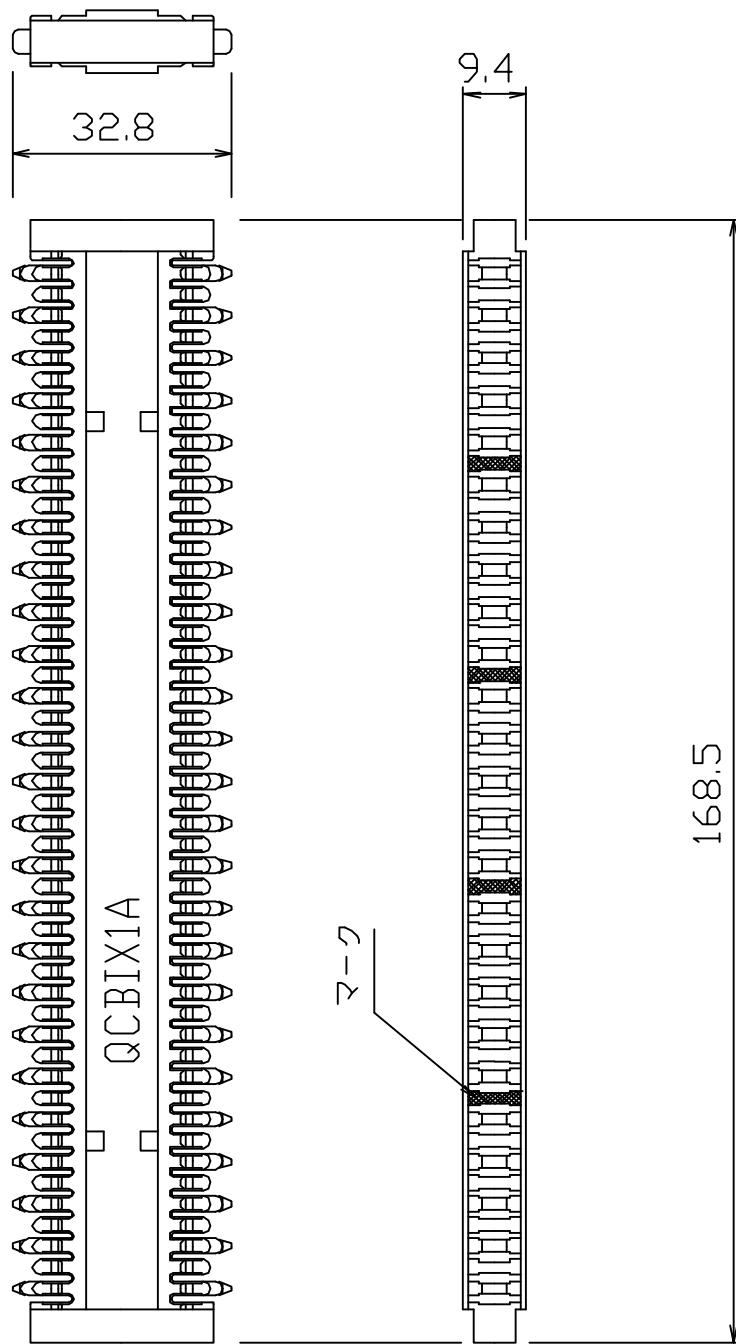

変更事項	処理		尺度 1/1	名 称	コネクター QCBIX1A
	設計	検 査	承認		
	○	○	○	図 番	