



仕 様 書

QCBIX36B

株式会社 S a n k o I B

〒105-0014 東京都港区芝 1-5-9 (住友不動産芝ビル2号館)

TEL : 03-5730-2530 FAX : 03-5730-2536



本仕様書は中小規模のクロスコネクタ接続を容易に行う、モジュージャック構造、QCBIX36B コネクタについて規定します。

1. 概要

QCBIX36B は 4 極 4 芯 12 ポートのボイス用モジュージャックコネクタです。本製品は背面で、上部の IDC コネクタと下部のモジュージャック部があらかじめワイヤーで接続されており、IDC 部の前面には 2 対毎のマーキングが、また、下部のモジュラー部には黄色のラベルを貼り付けております。本製品は、BIX マウント、QMBIX10A (最大 5 個) QMBIX12E(最大 6 個)および QMBIX10C(最大 1 個)等のマウントに取り付けて使用いたします。

2. 材質

ハウジング	難燃性サーモプラスチック UL94V0 色 : ベージュ
IDC クリップ端子部	リン青銅、ニッケルにスズメッキ仕上げ ワイヤーゲージ 22、24、26AWG 耐久性 : 200 回挿抜
モジュージャック部	FCC パート 68、サブパート F に適合 耐久性 : 1000 回メーティングサイクル モジュラーピン リン青銅、ニッケルに 50 μ インチの金メッキ


3. 電気特性


3-1) 接触抵抗	1m Ω /コンタクト
3-2) 絶縁抵抗	端子間 100M Ω

4. 構造

添付図の通りです。

5. 結線図

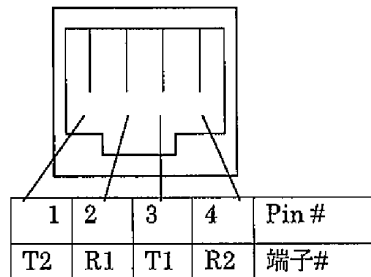

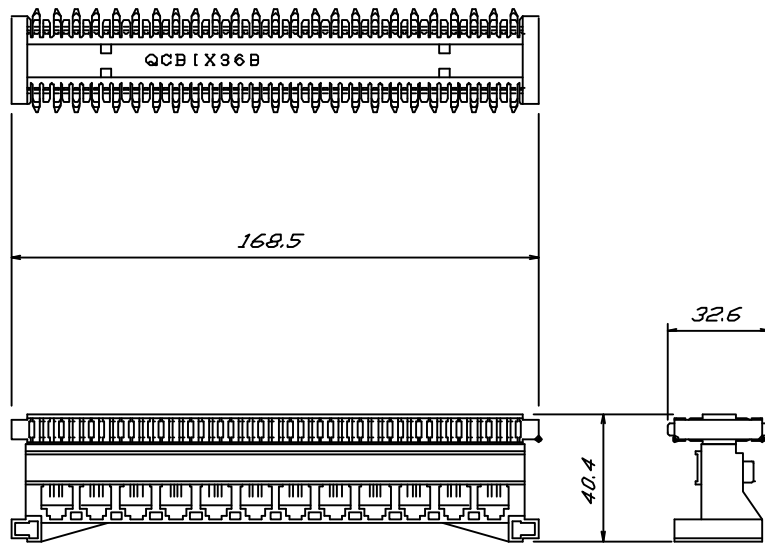

変 更 事 項	処 理		尺 度 /	名 称 QCBIX-36B
	設 計	検 査	承 認	
	□ •	□ •	• □	図 番