



仕 様 書

QCBIX5A

BIX マルチコネクタ

株式会社 S a n k o I B

〒105-0014 東京都港区芝 1-5-9 (住友不動産芝ビル 2 号館)
TEL : 03-5730-2530 FAX : 03-5730-2536



本仕様書は、カテゴリ5 e 対応、屋内通信配線用、マルチ接続 QCBIX5A について規定します。

1. 概 要

BIX IDC コネクタ、QCBIX5A は 5 セットのブリッジクリップ端子（各 5 クリップ）のコネクタです。コネクタは難燃性プラスチック製で両端が IDC（Insulation Displacement Connector）のクリップ端子を内蔵しています。

当コネクタは BIX 製品群の QMBIX10A、QMBIX12E 及び QMBIX10C 等のマウントに取り付けて使用いたします。

2. 材 質

プラスチック部	ポリカーボネート UL94V-0 色： ベージュ
クリップ端子	磷青銅、スズメッキ仕上げ

3. 電気特性


3-1) 接触抵抗	2mΩ
3-2) 絶縁抵抗	端子間 10000MΩ
3-3) 使用環境温度	-18℃～+44℃
3-4) 適用線径	芯線径 0.4mm～0.65mm 外径 0.69mm～1.15mm
3-5) 耐久性	どの太さのワイヤーでもクリップ端子に 200 回取付け、取り外し可能。

4. その他

4-1) 接続	ガスタイト接続
---------	---------

5. 構 造

添付図面の通り。

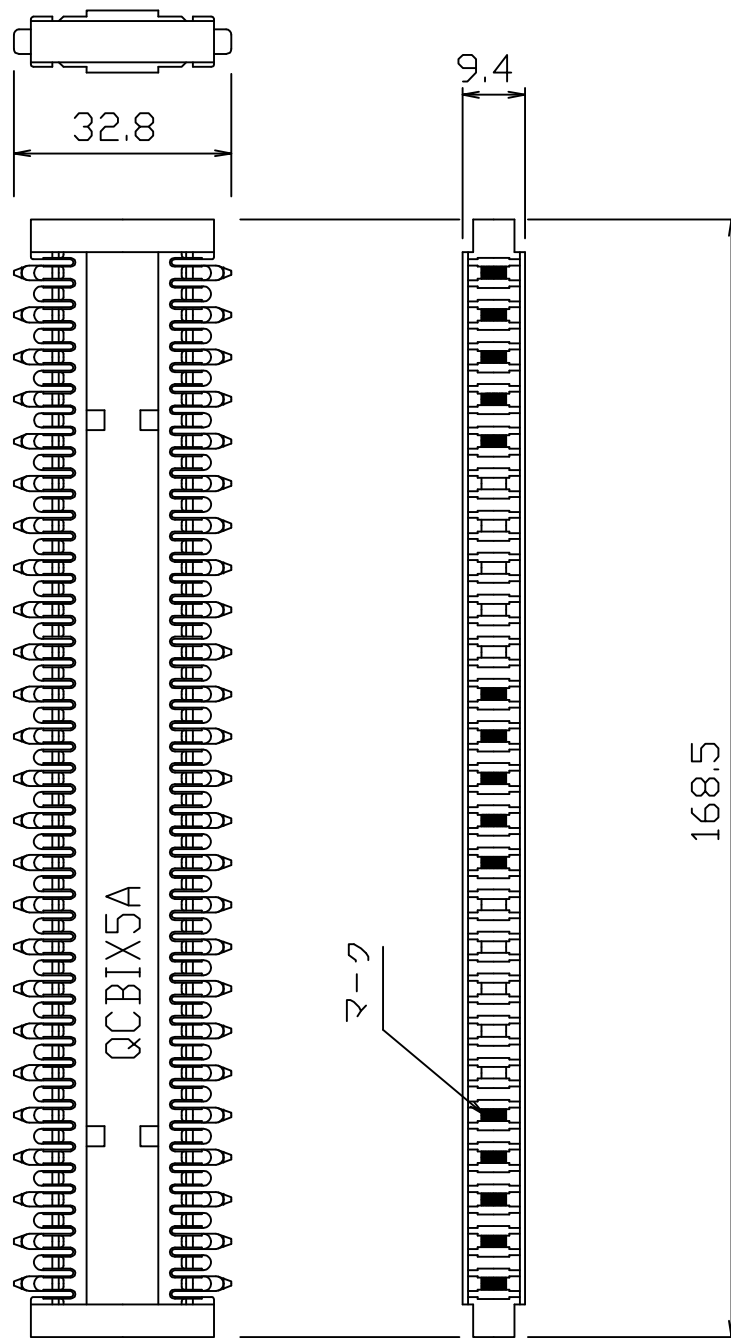

変更事項	処理		尺度 1/1	名 コネクター 称 QCBIX5A
	設計	検図	承認	
	○ ○	○ ○	○ ○	図番