



仕 様 書

QPP-48(RJ11)

48Port パッチパネル

株 式 会 社 S a n k o I B

〒105-0014 東京都港区芝 1-5-9 (住友不動産芝ビル 2 号館)
TEL : 03-5730-2530 FAX : 03-5730-2536



本仕様書は、RJ11 モジュージャックを 48 ポート備えた、19 インチラック用パッチパネル QPP-48(RJ-11)について規定します。

1. 概 要

QPP-48(RJ-11)は 19 インチラックに搭載し、RJ11 モジュージャック(4W)のポートを 48 ポート有するパッチパネルです。

背面の結線部分には BIX IDC コネクタ(QCBIX1A)を使用しており、成端作業を容易に行うことができます。

2. 電 気 特 性

EIA/TIA 568B カテゴリー3 レベルの伝送特性を有する。

3. 適合ケーブル

軟銅単線 AWG24～26 (芯線径：約 0.4、0.5、および 0.65 mm)
(ケーブル外皮径：0.69～1.15 mm)

4. 材 質

1)パネル部 1.6 t 冷間圧延号鋼板
色：7.5Y8/1




2)コネクタ部 ハウジング：難燃性熱可塑性プラスチック UL94V-0
色：ベージュ

3)モジュラー部 燐青銅にニッケルメッキをし、更に 50 μ インチの金メッキ

5. 構 造

寸法は図面の通り。 19 インチラックにて 2U のスペースを必要とする。

以上

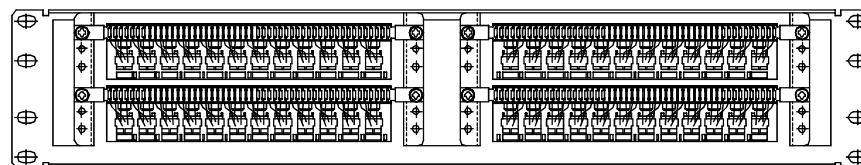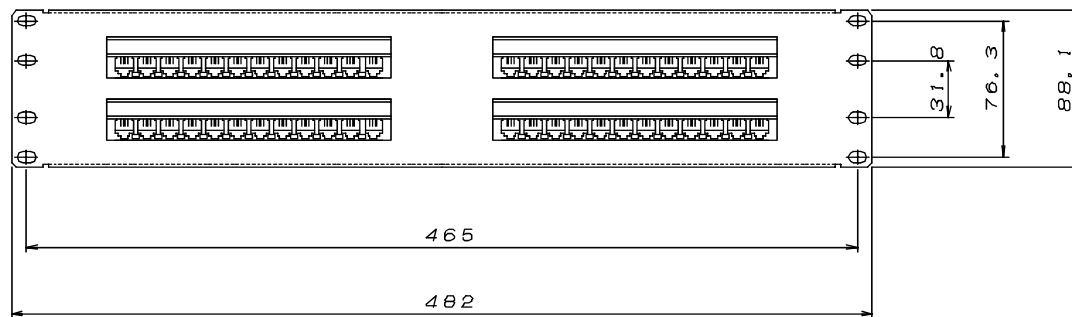

変更事項	規程	7. 5Y8/1	尺度	1/	名称	QFP-48パッチパネル
	設計	検閲	承認	図番		
						株式会社Sanko IB