

仕 様 書

UMOXS1B

屋外用コネクタ

株式会社  サンコーテレコム

〒105-0014
本社 東京都港区芝 1-5-9
住友不動産芝ビル 2号館 6F
TEL : 03-5730-2530 FAX : 03-5730-2536

本仕様書は、屋外通信配線用、25 回線用コネクタ UMOXS1B について規定します。

1. 概 要

UMOXS1A コネクタは両サイドに IDC 端子を備え、疎水性の密封剤で保護された防湿用 25 対コネクタです。

2. 材 質

プラスチック部 ポリカーボネート UL 94 V-0
色： グレー

クリップ端子 伸縮性磷青銅、スズめっき仕上げ

3. 電気特性


- | | |
|-------------|---|
| 3-1) 接触抵抗 | 1 mΩ |
| 3-2) 絶縁抵抗 | 端子間 100MΩ |
| 3-3) 使用環境温度 | -40℃～+70℃ |
| 3-4) 適用線径 | 芯線径 0.4mm～0.65mm
外径 0.69mm～1.2mm |
| 3-5) 耐久性 | どの太さのワイヤーでもクリップ端子に 200 回取付け、
取り外し可能。 |

4. その他

- | | |
|------------|---------|
| 4-1) 接続 | ガスタイト接続 |
| 4-2) マーキング | 5 対毎 |

5. 構 造

添付図面の通り。

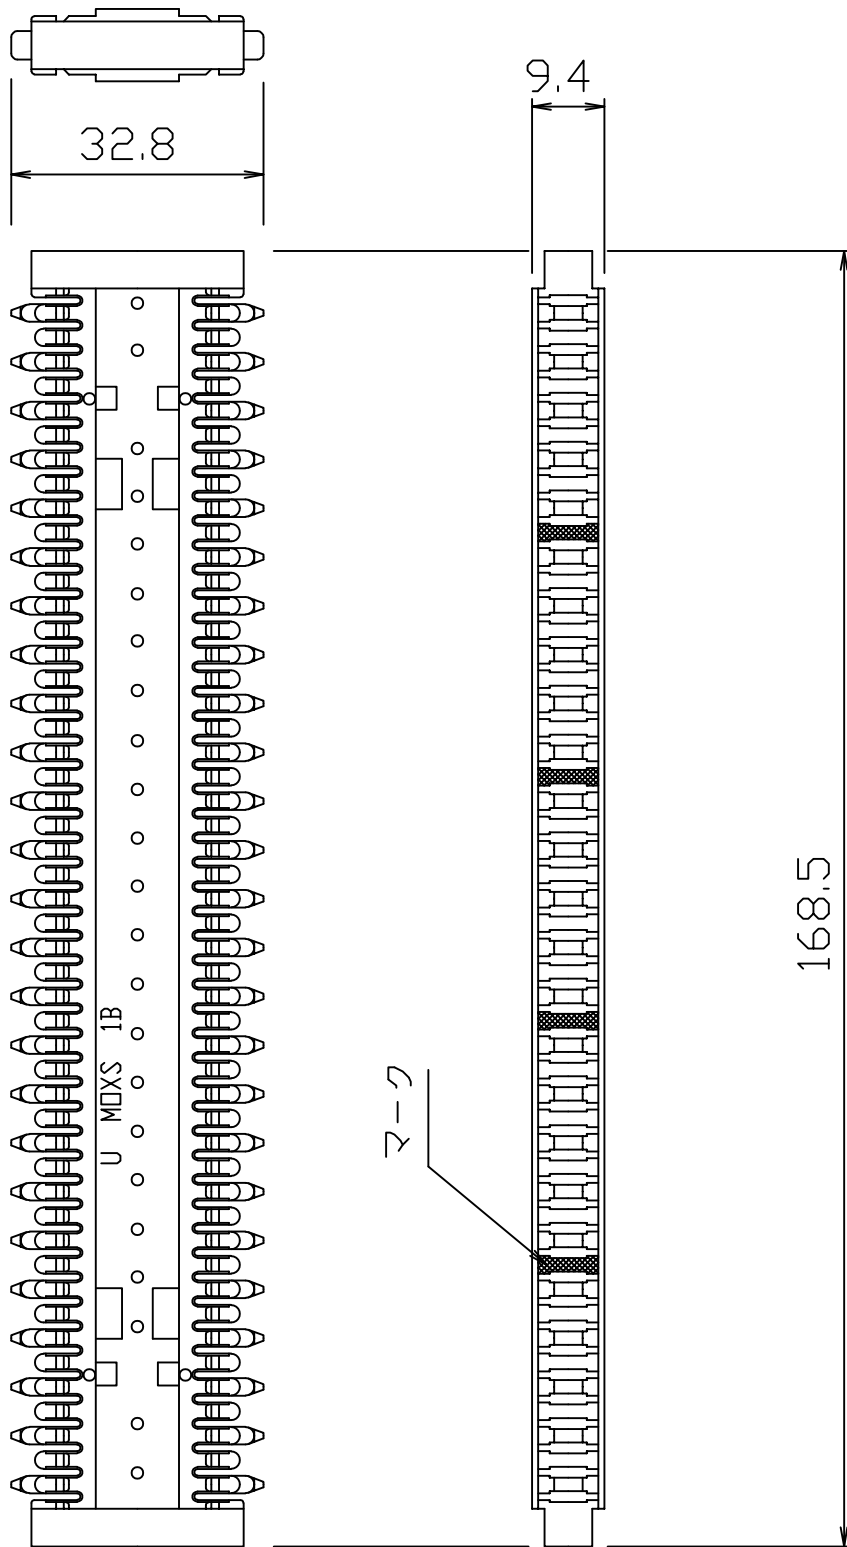

変更事項	処理		尺度 $\frac{1}{1}$	名称	屋外用コネクタ UMOXS1B
	設計	検図	承認		
				図番	A4-19701