

仕 様 書

Z-CrossConnect Wire

ジャンパワイヤ

株式会社 S a n k o I B

〒105-0014 東京都港区芝 1-5-9 (住友不動産芝ビル 2 号館)

TEL : 03-5730-2530 FAX : 03-5730-2536



本仕様書は、BIX 配線システムで使用する Z-CrossConnect Wire について規定します。

## 1. 概 要


Z-CrossConnect Wire は主に音声系のアプリケーションに対応し、幹線や水平配線のジャンパー線として使用します。

## 2. 構造及び特性

項 目		単 位	仕様及び規格値
対 数		対	1
導 体	材 質		軟銅単線
	芯 線 径	AWG	24
絶 縁 体	材 質		ポリビニルクロライド (polyvinyl chloride)
	色・条長		白・青(150m) 青・黄(300m) 青・赤(300m)
	外 径	mm	1.8
直 流 抵 抗		Ω/kft	28.6 @20°C
特性インピーダンス		Ω	102±15% @0.772MHz
		Ω	100±15% @1.0-16.0MHz

周波数(MHz)	減衰量(d B/kft) Max.	近端漏話(d B) Min.
0.256	4.0	—
0.512	5.6	—
0.772	6.8	43.0
1.0	7.8	41.0
4.0	17.0	32.0
8.0	26.0	28.0
10.0	30.0	26.0
16.0	40.0	23.0

## 構造図

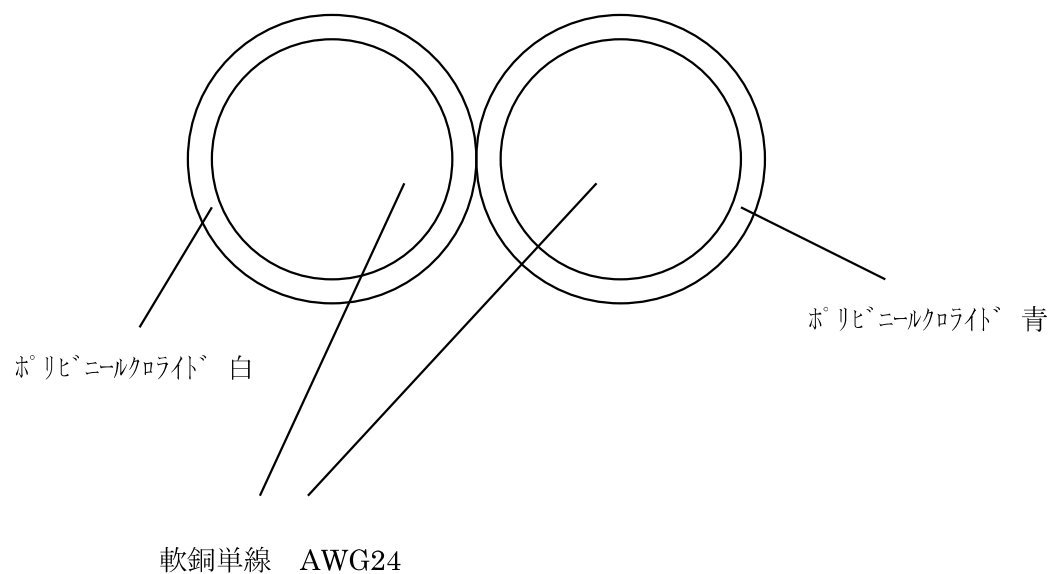

### Z-CrossConnect Wire 1対 断面図

Z-CrossConnect Wire	直径	最小曲げ半径
1対 24AWG	0.0190mm (0.483in)	0.076mm (1.932in)