



付属のケーブルガイドにペアの撻りは解かないままケーブルを通します。
568A/B結線によって並びを変えます。

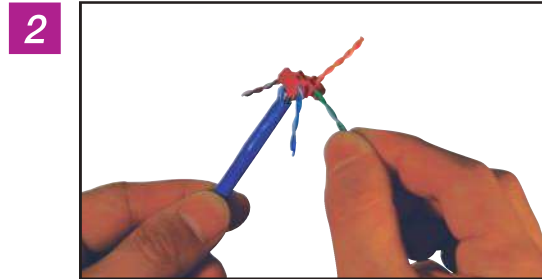


ケーブルガイドをケーブルジャケットの根本部分まで近づけます。
各ペアをケーブルガイドのU字の溝が切れている側に折り曲げます。

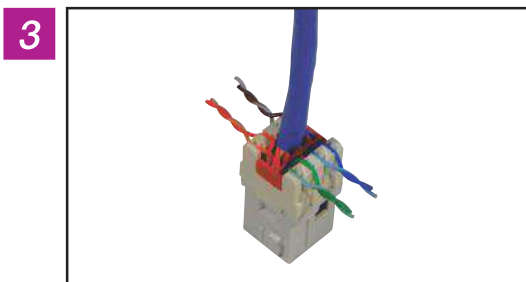

モジュール側にあるカラーコードに並びを合わせてケーブルガイドをジャックに装着します。



ターミネーションステーションにモジュールをスライドさせて固定します。並びに間違いが無い
か確認し、110コネクツツール (NXXCACT) で接続します。

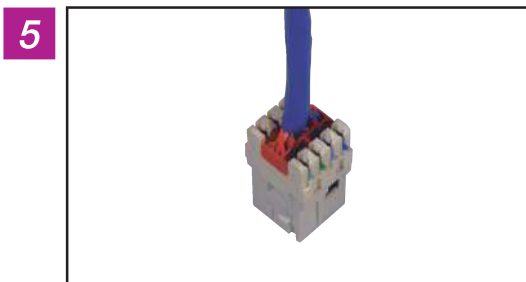

ターミネーションステーションから取り外して完了です。

Tool

NXXCACT

モジュールの接続工具です。110ブロックにも使用可能です。



型番	品名
NXXCACT	110コネクツツール

モジュールを成端する時に利用します。

NXFTSMKB2



型番	品名
NXFTSMKB2	ターミネーションステーション