



特殊モジュール

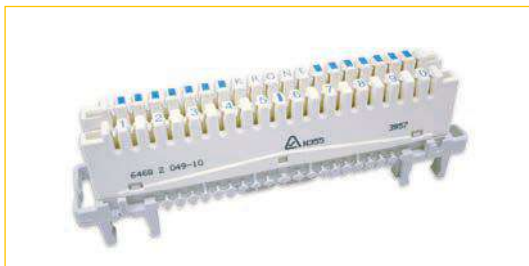

インストルメント・モジュール

太線用モジュール (切り分け)
 適合芯線径 0.65~0.9mm (AWG22~19)
 番号表示 1-0 (青文字)
 プロファイル、バックマウント兼用

| 製品名 | 梱包数 | サイズ (mm) (HxWxD) | 重量 (kg) | 色 | 製品コード |
|------------------------|------|-------------------|---------|------|---------------|
| LSA-Plusインストルメント・モジュール | 10/箱 | 22.5 x 124 x 40.8 | - | ホワイト | 6468 2 049-10 |

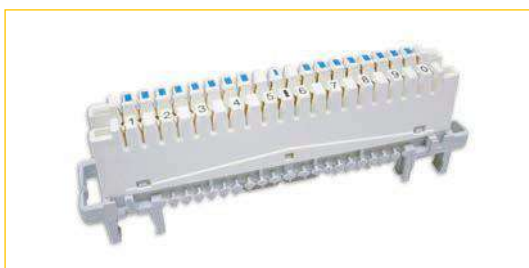

インターフェース・モジュール

芯線変換用モジュール (切り分け)
 適合芯線径 ケーブル側 0.65~0.9mm (AWG22~19)
 ジャンパー側 0.4~0.8mm (AWG26~20)
 番号表示 1-0
 プロファイル、バックマウント兼用

| 製品名 | 梱包数 | サイズ (mm) (HxWxD) | 重量 (kg) | 色 | 製品コード |
|------------------------|------|-------------------|---------|------|---------------|
| LSA-Plusインターフェース・モジュール | 10/箱 | 22.5 x 124 x 40.8 | - | ホワイト | 6468 2 050-10 |

LSA-Plusモジュール寸法 (10対)

